



## 425 CB - CBE

### Matériaux de construction

Corps de chauffe : Fonte  
Revêtement intérieur : Vermiculite  
Finition possible en version émaillée : Ivoire  
vert majolique - marron majolique - Bleu royal

### Dimensions (hors tout) L x H x P

550 x 765-845 x 440 (pieds réglables)

### Diamètre du conduit et raccordement

140 mm  
Dessus - arrière

### Puissance Nominale (kW)

8 kw

### Poids

125 kg

### Rendement, émission CO, autonomie

83 % - CO : 0.11 %  
Autonomie : Feu continu

### Volume chauffé

160 m<sup>3</sup> soit 64 m<sup>2</sup> (hauteur de plafond 2.50 m)  
(évaluation basée sur 50 watts/m<sup>3</sup> pour une maison  
correctement isolée en zone climatique moyenne)

### Combustibles, dimension et chargement


Bois - Briquettes de lignite - Bûches 40  
Chargement : Frontal

### Normes

NF EN 13240 - DIN 18891 - SINTEFF (Norvège)  
EFA (Association européenne de foyers) - SITAC (Suède)  
VHR (contrôle condensas) - NF (répond critères norme  
D35-376) - ISO 9002

### Garanties

5 ans hors pièces d'usure (vitre - doublage vermiculite  
- grille décendrage - déflecteur supérieur - bûcher) et  
main d'œuvre

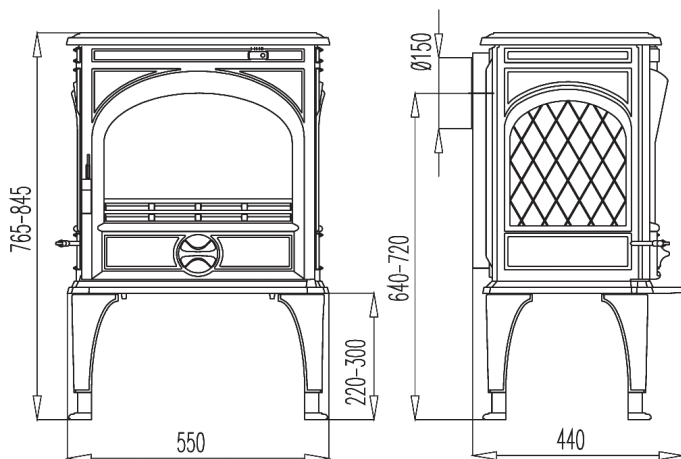

Le meilleur de la Flamme ARMORICAINE

 INSERTS FONTE

 POÊLES

 INSERTS ACIER & BRIQUES

 CHEMINÉES

 RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR

 ACCESSOIRES

**LORFLAM**

[www.lorflam.com](http://www.lorflam.com)